


55005

Skurenylonholder, 230 mm, Hvid

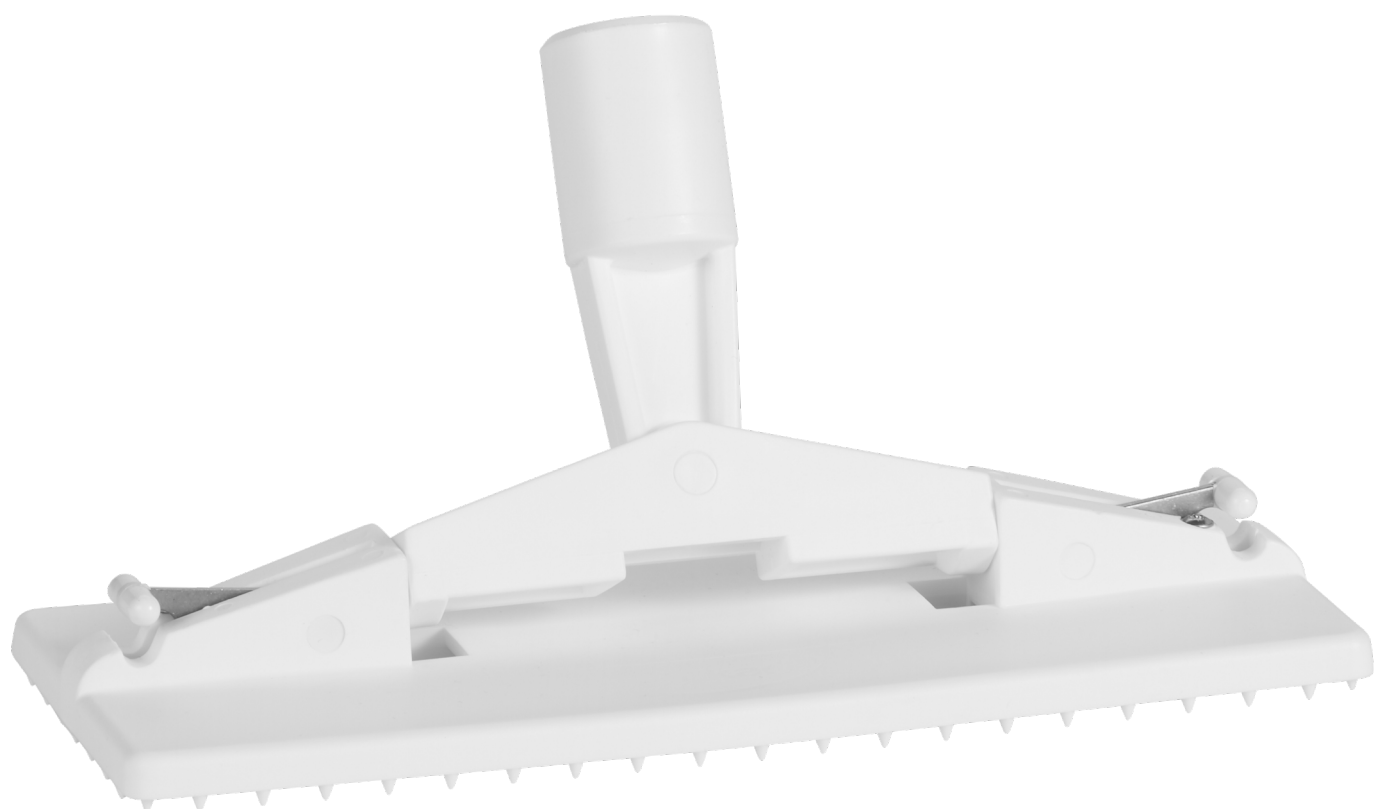

Holder med låsesystem til fastgørelse af rengøringspads. Kan bruges med alle Vikan-skafter til sikker rengøring af gulve, under udstyr, mezzaniner i rustfrit stål og hvide PVC-vægge.

Tekniske data

Varenummer	55005
Materiale	Polypropylen Rustfrit Stål (AISI 304) Nylon
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	1040 Stk.
Antal per lag (Palle)	80 Stk.
Længde	230 mm
Bredde	95 mm
Højde	75 mm
Nettovægt	0,234 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0047 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0227 kg
Tara total	0,0274 kg
Bruttovægt	0,26 kg.
Kubikmeter	0,001639 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH
GTIN-13 Nummer	5705020055003
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020055000
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland	Lithuania

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevarerproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.